

WKD500 M

Dishwasher Lavaplatos - Lavapiatti

Compact dishwasher 50x50 cm rack with display and door opening of 36.5 cm, able to wash up to 36.5 cm dishes (37 cm with optional special racks for pizza plates). Electromechanical interface with single-function buttons for simple, easy use; single skin construction with double skin door to restrict dispersion of heat and noise when the machine is integrated in the bar counter or under kitchen tables.

Lavaplatos compacto de cesta 50x50 con display, apertura de puerta de 36.5 cm que lo vuelve idóneo para lavar platos con diámetro de hasta 36.5 cm (37 cm con cestas especiales para platos de pizza disponibles como Equipamiento extra). Sencilla y práctico de usar, gracias a la interfaz electromecánica con pulsadores de una sola función, su estructura es de una pared, pero con puerta de doble pared, para limitar dispersiones térmicas y ruidos cuando la máquina está empotrada en la barra de un bar, o debajo de las mesas de una cocina.

Lavapiatti 50x50 cm (cesto) con termometro, compatta, con apertura della porta di 36.5 cm che la rende idonea al lavaggio di piatti fino al diametro di 36.5 cm (37 cm con cesti speciali per piatti pizza disponibili come optional). Semplice e pratica da usare, grazie all'interfaccia elettromeccanica con pulsanti a singola funzione, è costruita a parete singola con porta a doppia parete, per limitare le dispersioni termiche ed il rumore quando la macchina è posizionata incassata nel banco bar o sotto i tavoli di una cucina.




Model - Modelo - Modello	50Hz	Cod.
WKD500M (230/50-1N)		917530
WKD500SM (230/50-1N)		917531
WKD500PM (230/50-1N)		917532
Model - Modelo - Modello	60Hz	Cod.
WKD500M (230/60-1N)		917533
WKD500SM (230/60-1N)		917534
WKD500PM (230/60-1N)		917535

S water softener
suavizador de agua - addolcitore
P drain pump
bomba de desagüe - pompa scarico



Height - Altura - Altezza		
	cm	32.5
	cm	36.5



WKD500 M

Technical data - Datos técnicos - Caratteristiche tecniche

Dim. (WxDxH) Dim. (AnxPrxAl) - Dim. (LxPxH)	cm	57.5x60.5x82	Tank heating element Pot. res. de la cuba - Resistenza vasca	kW	2.1
Rack size Dim. Cesta - Dim. Cesto	cm	50x50	Booster heating element Pot. res. del calderín - Resistenza boiler	kW	3
Door opening height Apertura de puerta - H. Porta	cm	36.5	Wash pump Pot. bomba de lavado - Pompa lavaggio	kW	0.5
Washing cycle Ciclos de lavado - Cicli lavaggio	sec.	60 - 120	Water consumption Consumo de agua - Consumo acqua	l/cycle l/ciclo l/ciclo	2.1
Special cleaning cycle Ciclos lavado especial - Ciclo lavaggio speciale	-	semi-automatic self-cleaning	Inlet water temperature Temp. agua entrada - Temp. alimentazione	°C	50
Max productivity Max. producción - Produttività max	rack/h cestas/h cesti/h	60	Wash tank temperature Temp. cuba de lavado - Temp. vasca	°C	60
Tank capacity Capacidad cuba - Capacità vasca	l	20	Booster temperature Temp. caldera - Temp. boiler	°C	80
Booster capacity Capacidad de calderín - Capacità boiler	l	6	Peristaltic rinse dispenser Dosificador peristáltico de abrillantador - Dosatore brillantante peristaltico		√
			Tank filter Filtro cuba - Filtro vasca		√

Equipment - Equipamiento - Dotazione

Cod.

n.


Dish rack Cesto platos - Cesto piatti	780131	1
Glass rack Cesto vasos - Cesto bicchieri	780132	1
Cutlery insert Contenedor de cubiertos - Cestello portaposate	780139	1

Optional

Cod.

Drain pump Bomba de desagüe - Pompa scarico	999342
Detergent dispenser Dosificador de detergente - Dosatore detergente	999347
Open inox plinth Soporte abierto - Zoccolo inox aperto	798005
Closed inox plinth Soporte cerrado - Zoccolo inox chiuso	798006

Installation diagram - Esquema de instalación - Schema installazione

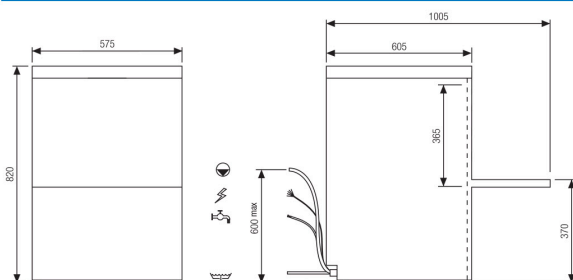

Packing - Embalaje - Imballaggio

Gross weight Peso bruto - Peso lordo	kg	62
Dim. (WxDxH) - (AnxPrxAl) - (LxPxH)	cm	69x67x98

Voltage - Voltaje - Voltaggio

Amp

kW

230V / 50Hz / 1 N	16	3.5
230V / 60Hz / 1 N	16	3.5