

WKH500

Hood-type machine

Lavavajillas de cúpula - Lavastoviglie a capot

Hood-type dishwasher with 50x50 cm rack; electromechanical interface for simple, handy use. Useful height of 40 cm, can wash up to 40 cm diameter plates and Gastronorm/Euronorm trays (using special racks available on request).

Lavavajillas de cúpula con cesta de 50x50 cm; simple y práctica de usar gracias a la interfaz electromecánica. El espacio útil de 40 cm permite lavar platos de hasta 40 cm de diámetro y bandejas Gastronorm/Euronorm (utilizando especiales cestas disponibles a petición).

Lavastoviglie a capot con cesto 50x50 cm; semplice e pratica da usare grazie all'interfaccia elettromeccanica. L'apertura utile di 40 cm permette di lavare piatti fino al diametro di 40 cm e vassoi Gastronorm/Euronorm (con l'utilizzo di speciali cesti disponibili a richiesta).



Height - Altura - Altezza

	cm	39
	cm	40
	cm	GN1/1 (53x32)

Model - Modelo - Modello	50Hz	Cod.
--------------------------	------	------

WKH500 (400/50-3N) **TH50STWK**

Model - Modelo - Modello	60Hz	Cod.
--------------------------	------	------

WKH500 (400/60-3N) **TH50STWKHZ**

WKH500 (230/60-3) **TH50STWKHZ23**



Technical data - Datos técnicos - Caratteristiche tecniche

Dim. (WxDxH) Dim. (AnxPrxAI) - Dim. (LxPxH)	cm	63.5(70.5)x73.5x148	Tank heating element Pot. res. de la cuba - Resistenza vasca	kW	2.1
Rack size Dim. Cesta - Dim. Cesto	cm	50x50	Booster heating element Pot. res. del calderín - Resistenza boiler	kW	8
Door opening height Apertura de puerta - H. Porta	cm	41	Wash pump Pot. bomba de lavado - Pompa lavaggio	kW	0.5
Washing cycle Ciclos de lavado - Cicli lavaggio	sec.	60 - 120	Water consumption Consumo de agua - Consumo acqua	l/cycle l/ciclo	2.1
Max productivity Max. producción - Produttività max	rack/h cestas/h cesti/h	60	Inlet water temperature Temp. agua entrada - Temp. alimentazione	°C	15
Tank capacity Capacidad cuba - Capacità vasca	l	15	Wash tank temperature Temp. cuba de lavado - Temp. vasca	°C	60
Booster capacity Capacidad de calderín - Capacità boiler	l	6	Booster temperature Temp. caldera - Temp. boiler	°C	80
			Peristaltic rinse dispenser Dosificador peristáltico de abrillantador - Dosatore brillantante peristaltico		√
			Tank filter Filtro cuba - Filtro vasca		√

Equipment - Equipamiento - Dotazione

Cod. n.


Dish rack Cesto platos - Cesto piatti	780131	1
Glass rack Cesto vasos - Cesto bicchieri	780132	1
Cutlery insert Contenedor de cubiertos - Cestello portaposate	780139	1

Optional

Cod.

Drain pump Bomba de desagüe - Pompa scarico	70710
Detergent dispenser Dosificador de detergente - Dosatore detergente	41953

Installation diagram - Esquema de instalación - Schema installazione

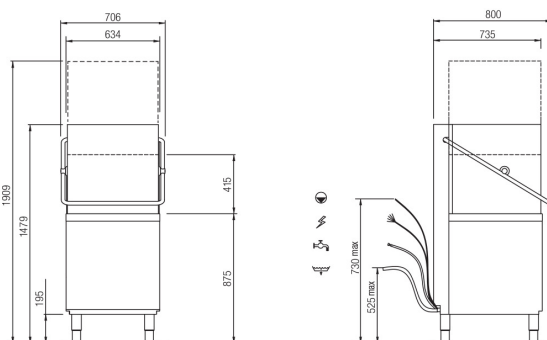

Packing - Embalaje - Imballaggio

Gross weight Peso bruto - Peso lordo	kg	100
Dim. (WxDxH) - (AnxPrxAI) - (LxPxH)	cm	76x83x150

Voltage - Voltaje - Voltaggio	Amp	kW
400V / 50Hz / 3 N	16	8.5
400V / 60Hz / 3 N	16	8.5
230V / 60Hz / 3	25	8.5

Available - Disponible - Disponibile

230V / 50Hz / 3	25	8.5
-----------------	----	-----