

WKU05

Utensil washer Lavautensilios - Lavaoggetti

With the 132x70 cm rack and the ergonomic splitting door with an opening height of 85 cm, this model can wash quickly a large number of items including bulky ones. Maximum flexibility of use is ensured by the exclusive "half load" program that activates only one of the two wash pumps and one of the two rinse pumps.

The newly designed rack-guides reduce the effort of handling the rack at full load and are very easy to clean.


Lavautensilios frontal provisto de cesta de 131x70 cm con apertura de 85 cm. Cubre la mayoría de las exigencias de lavado de pastelerías, tiendas de comida lista, carnicerías, panaderías y heladerías. Para permitir el máximo flexibilidad de empleo cuenta exclusiva función medio cargado que activa sólo una de las dos bombas de lavado y una de las dos bombas de aclarado. La cesta tiene guías de nuevo design que reducen el esfuerzo de movilización a plena carga y son fáciles a limpiar.

Con il suo cesto da 132x70 cm e l'ergonomica porta sdoppiata con apertura di 85 cm è in grado di lavare velocemente grandi quantità di oggetti anche molto ingombranti.

Per consentire la massima flessibilità di utilizzo dispone dell'esclusiva funzione mezzo carico che attiva solo una delle due pompe di lavaggio ed una delle due pompe di risciacquo. Il cesto ha guide di nuovo disegno che riducono lo sforzo di movimentazione a pieno carico e sono facilissime da pulire.



Model - Modelo - Modello	50Hz	Cod.
WKU05 (400/50-3N)		TT924WK
Model - Modelo - Modello	60Hz	Cod.
WKU05 (400/60-3N)		TT924WKHZ





Technical data - Datos técnicos - Caratteristiche tecniche

Dim. (WxDxH) Dim. (AnxPrxAl) - Dim. (LxPxH)	cm	147x85x193	Wash pump Pot. bomba de lavado - Pompa lavaggio	kW	2 x 3
Rack size Dim. Cesta - Dim. Cesto	cm	131x70	Rinse pump Bomba de aclarado - Pompa di risciacquo	kW	2 x 0.2
Door opening height Apertura de puerta - H. Porta	cm	85	Inlet water temperature Presión agua entrada - Pressione alim.	bar	1 - 6
Wash chamber Cámara de lavado - Camera di lavaggio	cm	131x70x85	Water consumption Consumo de agua - Consumo acqua	l/cycle l/ciclo l/ciclo	7
Washing cycle Ciclos de lavado - Cicli lavaggio	min.	2 → 12	Inlet water temperature Temp. agua entrada - Temp. alimentazione	°C	15
Max productivity Max. producción - Produttività max	rack/h cestas/h cesti/h	30	Wash tank temperature Temp. cuba de lavado - Temp. vasca	°C	55
Tank capacity Capacidad cuba - Capacità vasca	l	131	Booster temperature Temp. caldera - Temp. boiler	°C	80
Booster capacity Capacidad de calderín - Capacità boiler	l	17	Peristaltic rinse dispenser Dosificador peristáltico de abrillantador - Dosatore brillantante peristaltico		√
Tank heating element Pot. res. de la cuba - Resistenza vasca	kW	9.5	Peristaltic detergent dispenser Dosificador peristáltico de detergente - Dosatore detergente peristaltico		√
Booster heating element Pot. res. del calderín - Resistenza boiler	kW	9.5	Tank filter Filtro cuba - Filtro vasca		√

Equipment - Equipamiento - Dotazione

Cod.

n.


Inox rack Cesto acero - Cesto inox	43305	1
---------------------------------------	-------	---

Optional

Cod.

Level switch kit Kit sensor bajo nivel - Kit livellostato	999257
--	--------

Installation diagram - Esquema de instalación - Schema installazione

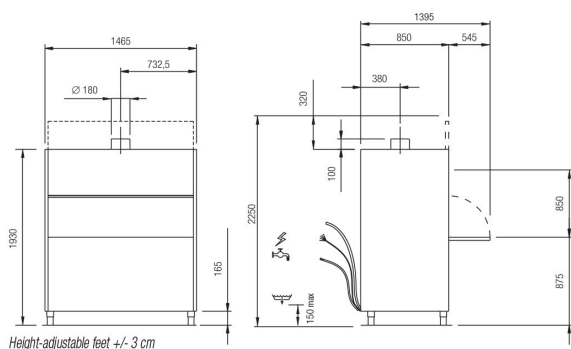

Packing - Embalaje - Imballaggio

Gross weight Peso bruto - Peso lordo	kg	350
---	----	-----

Dim. (WxDxH) - (AnxPrxAl) - (LxPxH)	cm	175x110x220
--	----	-------------

Voltage - Voltaje - Voltaggio

Amp

kW

400V / 50Hz / 3 N	16	15.5
-------------------	----	------

400V / 60Hz / 3 N	16	15.5
-------------------	----	------

