

WKRA260

Rack-type dishwasher Lavavajillas de arrastre - Lavastoviglie a traino

Extremely versatile and efficient rack conveyor dishwasher with pre-rinse and heavy duty pre-wash module. This machine is built in with sophisticated and dedicated rinse module that pre-rinse rack prior to the last phase. Pre-rinse zone is composed of pump, tank and drain pump.

The second section is made up of break tank rinse pump. All system guarantees temperature, pressure and the water consumption less than 1 litres per rack. Strong points include exceptional performance and extremely low running costs, promoted by high efficiency construction technologies. Wide range of optional elements as usual. Electronically-controlled three speeds: max productivity 260 racks/h and min productivity di 150 racks/h.

Maquina con modulo de pre-lavado y modulo de aclarado. Esta lavavajillas es extremadamente versátil y eficaz construida con sistema de pre-aclarado, integrado por bomba de pre-aclarado que succiona desde una cuba especifica con bomba de desagüe y break tank con bomba de enjuague final que garantiza temperatura, presión y consumo de agua de sólo 1l por cesta. La ventaja fundamental de esta maquina en relacion a la competencia es que ofrece grandes prestaciones y bajísimos costes operativos, gracias a las eficientes tecnologías con las que se ha fabricado. La disponibilidad de numerosos accesorios extras y una amplia gama de mesas lisas y de rodillos, permiten disponer una zona de lavado perfectamente idónea a las exigencias del cliente. Tres velocidades de avance controlada electrónicamente: productividad max. 260 cestas/hora, min. 150 cestas/hora

Macchina con modulo di pre-lavaggio e modulo di risciacquo, estremamente versatile ed efficace costruita con sistema di pre-risciacquo costituito da pompa di pre-risciacquo che aspira da vasca di pre-risciacquo equipaggiata da specifica pompa di scarico ;il risciacquo finale è effettuato attraverso boiler atmosferico e pompa di risciacquo. Questo sistema garantisce temperatura, pressione e consumo di acqua di solo 1l per cesto. Ha il suo punto di forza nelle grandi prestazioni e nei bassissimi costi operativi, grazie alle efficienti tecnologie di cui dispone. Sono disponibili numerosi elementi opzionali ed un completo programma di tavoli lisci ed a rulli in modo da consentire la realizzazione di una zona lavaggio perfettamente adattata alle esigenze del cliente. Tre velocità di avanzamento controllata elettronicamente: produttività max. 260 cesti/ora e produttività minima di 150 cesti/ora.



Height - Altura - Altezza


	cm	44
	cm	46
	cm	GN1/1 (53x32)

Model - Modelo - Modello

Cod.

WKRA260 Right exit- Salida derecha - Uscita DX **T202WKTHZD**

WKRA260 Left exit- Salida izquierda - Uscita SX **T202WKTHZS**



Technical data - Datos técnicos - Caratteristiche tecniche

Dim. (WxDxH) Dim. (AnxPrxAl) - Dim. (LxPxH)	cm	251x77x161	Booster heating element Pot. res. del calderín - Resistenza boiler	kW	11.3 - 19.8 - 13.5*
Rack size Dim. Cesta - Dim. Cesto	cm	50x50	Wash pump Pot. bomba de lavado - Pompa lavaggio	kW	2.7
Door opening height Apertura de puerta - H. Porta	cm	45	Prewash pump Bomba de aclarado - Pompa prelavaggio	kW	1.5
Max productivity Max. producción - Produttività max	rack/h cestas/h cesti/h	260 - 210 - 150	Prerinse pump Bomba de pre-aclarado - Pompa di risciacquo	kW	0.2
Tank capacity Capacidad cuba - Capacità vasca	l	70	Inlet water pressure Presión agua entrada - Pressione alim.	bar	1 - 4
Prewash tank capacity Capacidad cuba de pre-lavado - Capacità vasca prelavaggio	l	70	Water consumption Consumo de agua - Consumo acqua	l/h	220
Booster capacity Capacidad de calderín - Capacità boiler	l	17	Inlet water temperature Temp. agua entrada - Temp. alimentazione	°C	10-50**
Tank heating element Pot. res. de la cuba - Resistenza vasca	kW	9.4	Wash tank temperature Temp. cuba de lavado - Temp. vasca	°C	60
Prewash tank element Pot. res. de la cuba de pre-lavado - Resistenza vasca prelavaggio	kW	0	Booster temperature Temp. caldera - Temp. boiler	°C	85


*
Booster power: 50°C water feed - 15°C water feed - 15°C water feed with heat recovery
Potencia calderín: con agua 50°C - con agua 15°C - agua 15°C y recuperador de vahos
Potenza boiler: con acqua a 50°C - con acqua a 15°C - acqua a 15°C con recuperatore di calore

**
Inlet water temperature machine built in with heat recovery 10-25 °C
Temp. agua entrada maquina con recuperador de vahos 10-25 °C
Temp. alimentazione macchina con recuperatore di calore 10-25 °C


Equipment - Equipamiento - Dotazione

Cod.	n.
Dish rack Cesto platos - Cesto piatti	780072 1
Glass rack Cesto vasos - Cesto bicchieri	780135 1
Cutlery insert Contenedor de cubiertos - Cestello portaposate	780139 1

Installation diagram - Esquema de instalación - Schema installazione

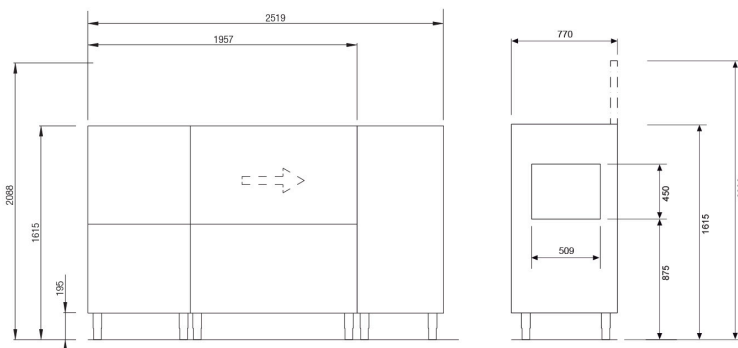

Height-adjustable feet +/- 3 cm

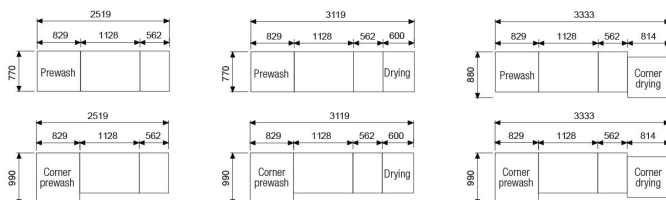

Packing - Embalaje - Imballaggio

Gross weight Peso bruto - Peso lordo	kg	300
Dim. (WxDxH) - (AnxPrxAl) - (LxPxH)	cm	210x92x180
Voltage - Voltaje - Voltaggio	kW	kW *
Maximum power absorption with 50 °C water feed Potencia máxima con agua 50 °C Potenza massima con acqua a 50 °C		with drying unit (9.5kW) con módulo de secado (9.5kW) con modulo asciugatura (9.5kW)
380V / 60Hz / 3 N	25.4	33.9
Maximum power absorption with 15 °C water feed Potencia máxima con agua 15 °C Potenza massima con acqua a 15 °C		
380V / 60Hz / 3 N	33.9	42.5
Max. power absorption with 15 °C water feed and heat recovery system Potencia máxima con agua 15 °C con recuperador de vahos Potenza massima con acqua a 15 °C con recuperatore calore		
380V / 60Hz / 3 N	28	36.5

* Power absorption light dry unit +6.5 kW
Potencia módulo de secado ligero +6.5 kW
Potenza modulo di asciugatura leggero +6.5 kW